



# FlowPack

UN SISTEMA PER TRASFORMARE UN DISPOSITIVO REMOTO  
IN PLUG-IN CON SCAMBIATORE DI CALORE ARIA/ACQUA





- 1 **Progettato per** murali refrigerati remoti (con porte e senza porte) e armadi frigo surgelati
- 2 Adattamento da Remoto a **semi Plug-in.**
- 3 **Connessione rapida e senza problemi** all'impianto idraulico.
- 4 **Semplicità nel modificare** la disposizione delle attrezzature nel negozio.
- 5 Fornito di copertura acustica per **ridurre il rumore al minimo.**
- 6 **Compressore con inverter** di serie per ottimizzare la capacità di raffreddamento.  
(solo Flow Pack con refrigerante R290)
- 7 Disponibile con **scambiatore di calore** acqua o aria/acqua (ibrido).  
(solo Flow Pack con refrigerante R290)





ZDHE-01 (R290)

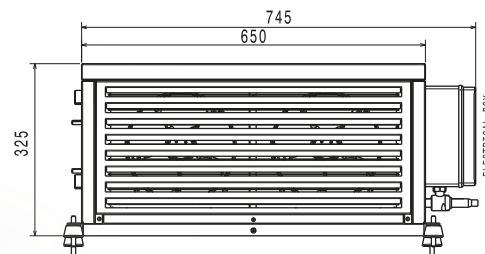

## Dati tecnici

per MURALI frigo con porte/ model: 3M1-R-R290-DDO

| MODELLO             | Potenza raffreddamento  | Consumo | Alimentazione elettrica | Portata volumetrica* | Connessioni idrauliche | Lunghezza del modulo |
|---------------------|-------------------------|---------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|                     | [W] +/- 5%<br>-10/+45°C |         | [V/PH/Hz]               | [m³/h]<br>ΔT = 5K    | inches                 | [mm]                 |
| <b>ZDHE-01-1500</b> | 1464                    | 583     | 230/1/(60-150)          | 0,40                 | ¾                      | 1250, 1875, 2500     |



\*glicole propilenico 30%,  $T_{PHE, in} = +35^{\circ}\text{C}$

### FLOW Conditions – temperatura di ingresso glicole:



$T_{PHE, in} = +35^{\circ}\text{C}$  – valore nominale, raccomandato,  $T_{PHE, in, max} = +45^{\circ}\text{C}$  – valore massimo,  $T_{PHE, in, min} = +20^{\circ}\text{C}$  – valore minimo



ZDHE-01 (HFC)

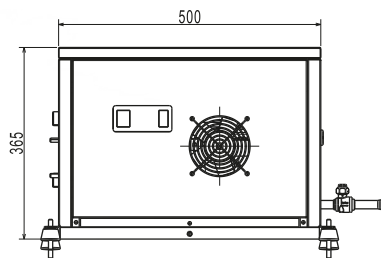

ZDHE-02 (HFC)

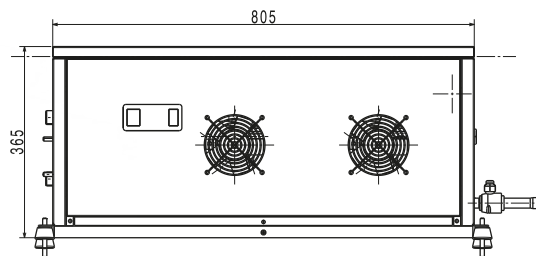

# Dati tecnici

per MURALI / model: 3M1-R-HFC-XXX

| MODELLO      | Potenza raffreddamento  | Consumo | Alimentazione elettrica | Portata volumetrica* | Connessioni idrauliche | Lunghezza del modulo |
|--------------|-------------------------|---------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|              | [W] +/- 5%<br>-10/+45°C |         | [V/PH/Hz]               | [m³/h]<br>ΔT = 5K    | inches                 | [mm]                 |
| ZDHE-01-1500 | 2425                    | 1212    | 230/1/50                | 0,72                 | ¾                      | 1250                 |
| ZDHE-02-4000 | 4178                    | 2066    | 230/1/50                | 1,23                 | ¾                      | 1875                 |
| ZDHE-02-5000 | 4850                    | 2424    | 230/1/50                | 1,44                 | ¾                      | 2500                 |



per MURALI frigo con porte / model: 3M1-R-HFC-DDO/DDS

| MODELLO      | Potenza raffreddamento  | Consumo | Alimentazione elettrica | Portata volumetrica* | Connessioni idrauliche | Lunghezza del modulo |
|--------------|-------------------------|---------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|              | [W] +/- 5%<br>-10/+45°C |         | [V/PH/Hz]               | [m³/h]<br>ΔT = 5K    | inches                 | [mm]                 |
| ZDHT-01-1000 | 1370                    | 659     | 230/1/50                | 0,37                 | ¾                      | 1250, 1875           |
| ZDHE-01-1500 | 1873                    | 835     | 230/1/50                | 0,49                 | ¾                      | 1600                 |
| ZDHE-01-2000 | 2529                    | 1051    | 230/1/50                | 0,65                 | ¾                      | 3750                 |



Per Armadi frigo surgelati / model: 3L1-R-HFC-DTO

| MODELLO      | Potenza raffreddamento  | Consumo | Alimentazione elettrica | Portata volumetrica* | Connessioni idrauliche | Lunghezza del modulo |
|--------------|-------------------------|---------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|              | [W] +/- 5%<br>-10/+45°C |         | [V/PH/Hz]               | [m³/h]<br>ΔT = 5K    | inches                 | [mm]                 |
| ZNHE-02-1200 | 1228                    | 1172    | 230/1/50                | 0,37                 | ¾                      | 1564                 |
| ZNHE-02-1600 | 1576                    | 1358    | 230/1/50                | 0,48                 | ¾                      | 2342                 |



**Modello ZDHE/ZDHT:** Unità condensatrici positive raffreddate ad acqua

**Modello ZNHE:** Unità condensatrici negative raffreddate ad acqua



**JBG-2** Sp. z o.o.

ul. Gajowa 5  
43-254 Warszowice, Poland

**E** : [info@jbg2.com](mailto:info@jbg2.com)

**T** : +48 32 494 00 00

**JBG ITALIA srl**

Via dei Rutuli 68/A  
04011 Aprilia (LT) Italia

**E** : [italy@jbg2.com](mailto:italy@jbg2.com)

**T** : +39 06 92 500 024