

ILLUMINAZIONE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI COMMERCIALI
ILLUMINAZIONE LINEARE PROGETTATA PER ILLUMINARE NEGOZI, SUPERMERCATI E UFFICI

Colori della luce disponibili



bianco freddo
(5700 K)



bianco neutro
(4000 K)



bianco sole
(3500 K)



bianco caldo
(3000 K)




color rosa
(carne)



Tubo opaco




Installazione in supporti girevoli (brevettato) per il corretto posizionamento del flusso luminoso

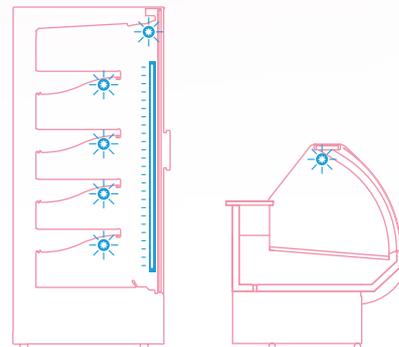

Situato in un corrimano speciale



Assemblaggio veloce su "clic"



Parametri tipici

dei tubi LEDit con una lunghezza di 1225 mm

colore - tipo	efficacia luminosa [lm/W]	flusso luminoso [lm]	potenza [W]
	Tube	Tube	
NW-4	112	1715	16,9
WW-4	103	1705	16,9
CW-4	108	1787	16,9
NW-2	94	1030	11,4
WW-2	87	1023	11,4
CW-2	91	1072	11,4

tipo 2 – illuminazione sotto-il ripiano,

tipo 4 – illuminazione principale

Le caratteristiche principali del sistema di illuminazione



L'apparecchio è disponibile in lunghezze **da 325 mm a 1825**, e con incremento di misura ogni 100 mm.



Una vasta gamma di colori.



Alimentazione a **24 V CC**.



Indice di resa cromatica – **CRI** fino a **95**.

LEDit Line



- 1** Capacità del sistema di illuminazione fino a **130 lm / W**.
- 2** **Diversi angoli di diffrazione della luce** (30° / 60° / 90° asimmetrici).
- 3** **Gestione intelligente dell'illuminazione tramite** il sistema DALI (solo per la versione Connect System).

Colori di base



bianco freddo (5700 K)




bianco neutro (4000 K)



bianco caldo (3000 K)

Larghezza di montaggio *in millimetri [mm]*

BASIC		CONNECT			CONNECT SYSTEM		
1150	2300	1150	1725	2300	1150	1725	2300

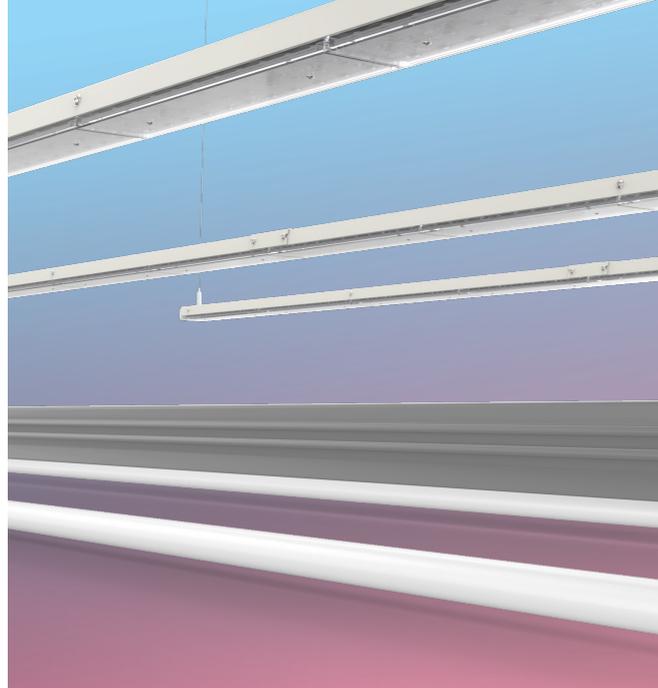

JBG-2 Sp. z o.o.
ul. Gajowa 5
43-254 Warszowice, Poland

E : info@jbg2.com
T : +48 32 494 00 00

JBG ITALIA srl
Via dei Rutuli 68/A
04011 Aprilia (LT) Italia

E : italy@jbg2.com
T : +39 06 92 500 024

www.jbg2.com